

Actualización Farho Mi





Siga los siguientes pasos antes de actualizar su módulo de Internet

- Vaya a la web de Farho y encuentre el dispositivo que quiere actualizar.
- Por ejemplo Farho MI.
- <https://www.farho.com/es/producto/modulo-internet-mi/>
- Desplace la pantalla hacia abajo, haga un click en Descargas y vuelva a desplazarla hacia abajo.
- Escoja el firmware correcto basándose en la IDU de su dispositivo *(Pre o Post 5000).
- Descargue el archivo, descomprímalo y deje ambos archivos en la misma carpeta.

Como saber su IDU

- Debería estar escrito por la parte de abajo del dispositivo o lo puede ver desde la página principal de la App, en el icono de información.

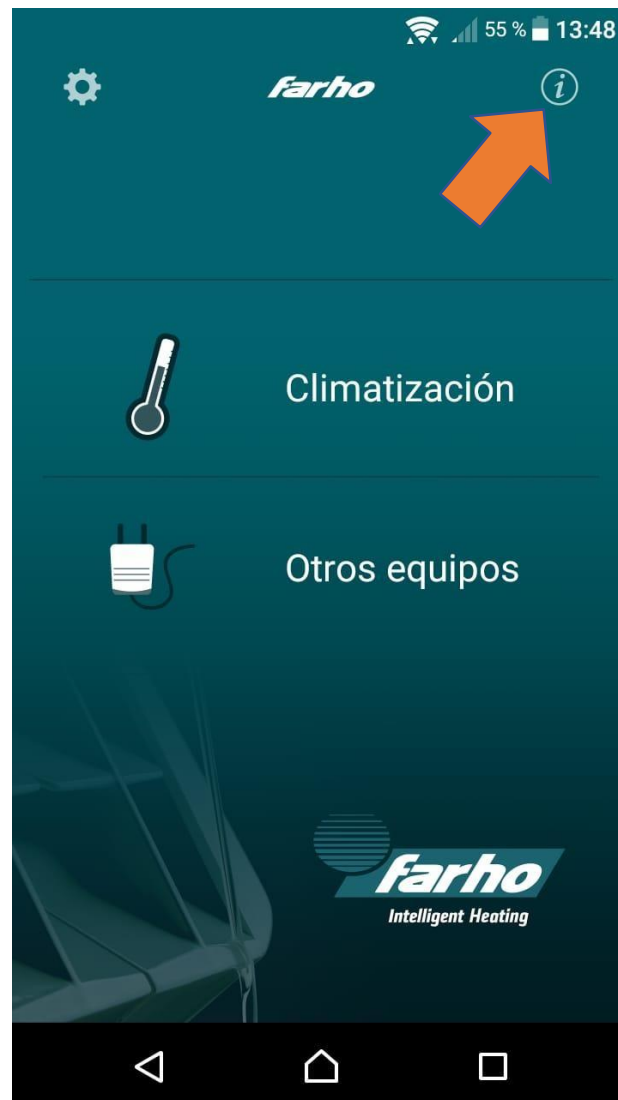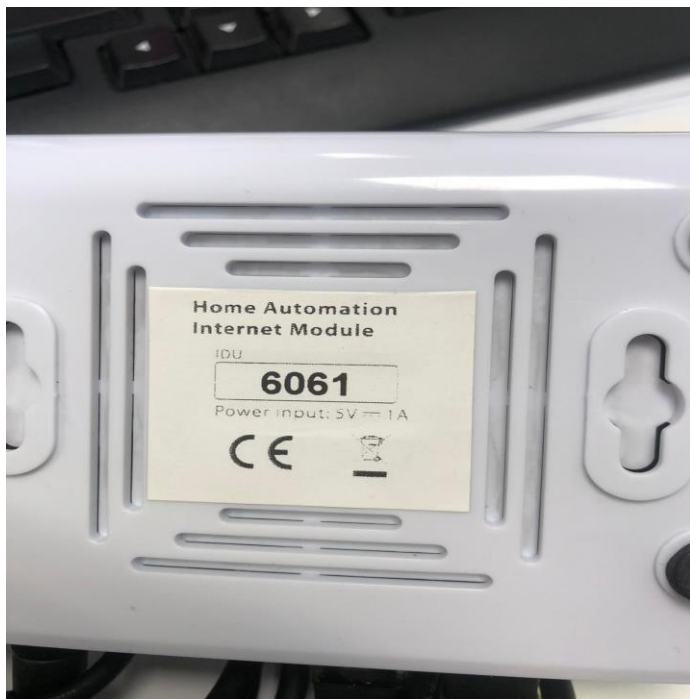


¿Qué necesito para actualizar el módulo?

- El módulo.
- El cable USB suministrado con la unidad.
- PC, portátil, Microsoft no IOS.
- La dirección de la carpeta en la que dejó los dos archivos descomprimidos anteriormente.
- Una herramienta delgada, como un clip o un destornillador fino que le permita pulsar el botón trasero del módulo.

¿Cómo hago la actualización?


- Conecte el USB en su PC o portátil, pero no lo conecte al módulo.
- Ejecute el archivo.exe de la carpeta que creó después de la descarga.

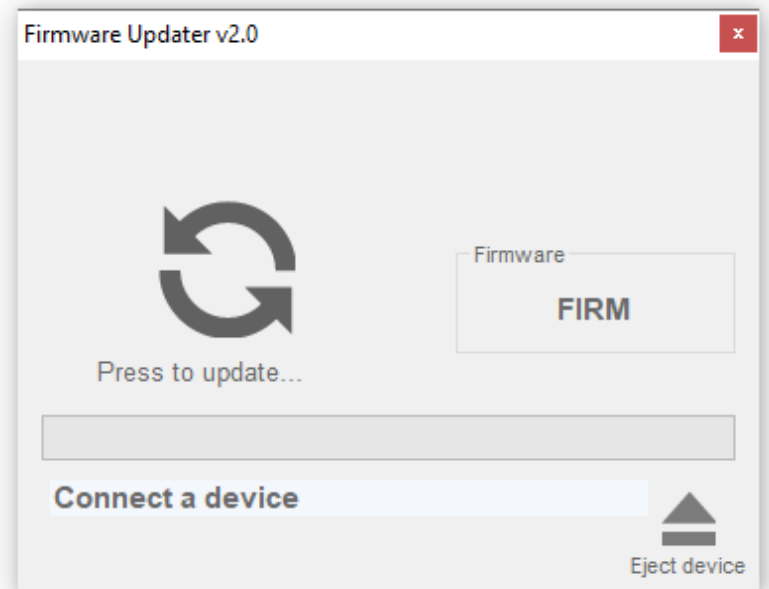

Con una herramienta pequeña, cómo un clip, mantenga pulsado el botón y conecte el “mini” USB al módulo, el programa reconocerá el dispositivo y oirá un sonido tipo Windows, suelte el botón y verifique que la pantalla del programa actualizador, sea igual que la siguiente captura.



Clickee *press to update* para actualizar, en el círculo de flechas y espere a que le salga la siguiente captura de pantalla.

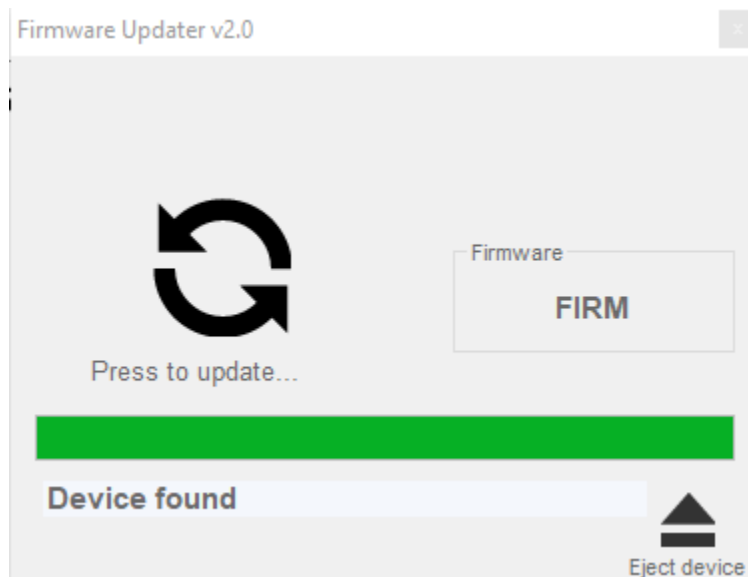

Cuando diga *Update successful*, Presione *Eject* y desconecte el USB de su PC o portátil. Ponga el módulo en su lugar, conecte el cable de ethernet antes del USB en el cargador. Después de 30 segundos, su equipo estará listo para su uso.

